

B&S//

METALLBAU

MIETGERÄTE PREISLISTE 2026

Professionelle Lösungen für Höhenzugang,
Glastransport und Montage.

ENTHALTENE MASCHINEN

MAN TKA 28 · TL 280-2

Genie Z-45/25J RT

Haulotte Compact 12 DX

Snorkel SB81E-26

Weidemann 5006

Jekko MPK06

Pannkoke 7441-DmS3H

Quattrolifts Nomad 400

Kappel DSKZL2/12V

KSF Super Lifter CA-400

KSF GT2

MKG HMK 750 · TA3-A3

Preisstand 01/2026 · alle Preise netto zzgl. gesetzlicher MwSt.



7,5-t-Lkw-Bühne



Arbeitsbühnen



Weidemann



Sauganlagen

MAN Bison Palfinger TKA 28 · TL 280-2

28-m-Lkw-Arbeitsbühne auf 7,5-t-Fahrgestell

7,5 t

1 TAG

390,00 €

Gesamtpreis

2 TAGE

740,00 €

370,00 € / Tag

3 TAGE

1.050,00 €

350,00 € / Tag

1 WOCHE

1.600,00 €

320,00 € / Tag

Gesamtpreise | Woche = 5 Arbeitstage

Langzeitmiete auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe	28,00 m
Seitliche Reichweite	bis ca. 16,6 m
Korblast	bis 300 kg
Arbeitskorb	ca. 1,62 × 0,82 m
Fahrzeugklasse	7,5 t · C1 / Kl. 3
Abstützung	variabel



Genie Z-45/25J RT

Diesel-Gelenkteleskopbühne · 4WD · Außeneinsatz

**1 TAG****190,00 €**

Gesamtpreis

2 TAGE**360,00 €**

180,00 € / Tag

3 TAGE**510,00 €**

170,00 € / Tag

1 WOCHE**750,00 €**

150,00 € / Tag

Gesamtpreise | Woche = 5 Arbeitstage**Langzeitmiete auf Anfrage**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe **16,05 m**

Reichweite **7,52 m**

Übergreifhöhe **7,14 m**

Plattformtraglast **227 kg**

Antrieb **Diesel · 4WD**

Bauart **Gelenkteleskop**

Haulotte Compact 12 DX

Diesel-Geländescherenbühne · 4WD



1 TAG

180,00 €

Gesamtpreis

2 TAGE

340,00 €

170,00 € / Tag

3 TAGE

480,00 €

160,00 € / Tag

1 WOCHE

700,00 €

140,00 € / Tag

Gesamtpreise | Woche = 5 Arbeitstage

Langzeitmiete auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe	12,06 m
Plattformhöhe	10,06 m
Tragfähigkeit	450 kg · 3 Pers.
Plattform	ca. 3,70 × 1,45 m
Abmessungen	ca. 3,17 × 1,78 m
Steigfähigkeit	bis 40 %

Snorkel SB81E-26

Kompakte Elektro-Scherenbühne für Innenbereiche



1 TAG

90,00 €

Gesamtpreis

2 TAGE

170,00 €

85,00 € / Tag

3 TAGE

240,00 €

80,00 € / Tag

1 WOCHE

350,00 €

70,00 € / Tag

Gesamtpreise | Woche = 5 Arbeitstage

Langzeitmiete auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe	ca. 8,1 m
Antrieb	Elektro · 24 V
Tragfähigkeit	gemäß Typenschild
Bereifung	nicht markierend
Einsatz	innen / ebener Grund
Transport	separat

Weidemann 5006

Für Glas-, Montage- und Materialeinsätze



1. MIETTAG

175,00 €

AB 2. MIETTAG

150,00 € / Tag

WOCHENMIETE

650,00 €

Woche = 5 Arbeitstage


Langzeitmiete auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Betriebsgewicht	ca. 5.260 kg
Hubhöhe	ca. 5,40 m
Breite	ca. 1,80 m
Kabinenhöhe	ca. 1,98 m
Antrieb	4-Zyl. Deutz
Anbaugeräte	nach Verfügbarkeit

Jekko MPK06

Elektrischer Glasroboter und Pick-&-Carry-Minipicker

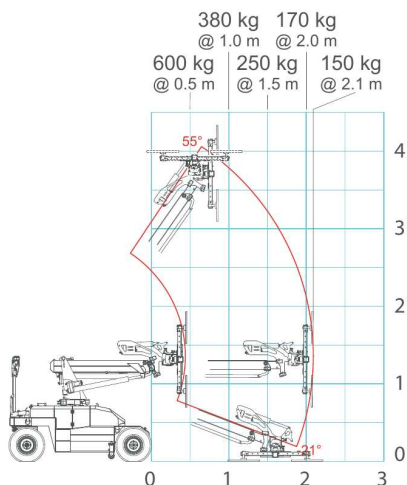

TRAGLAST

0,5 m	600 kg
1,0 m	380 kg
1,5 m	250 kg
2,0 m	170 kg
2,1 m	150 kg

1. MIETTAG

225,00 €

2-3 MIETTAGE

200,00 € / Tag

WOCHENMIETE

900,00 €

Woche = 5 Arbeitstage

Langzeitmiete auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Max. Tragfähigkeit	600 kg bei 0,5 m
Tragfähigkeit	380 kg bei 1,0 m
Tragfähigkeit	250 kg bei 1,5 m
Tragfähigkeit	170 kg bei 2,0 m
Max. Ausladung	ca. 2,1 m · 150 kg
Hakenhöhe	bis ca. 4,2 m

Pannkoke 7441-DmS3H

Schwere Vakuum-Hebeanlage für große Glasformate



1. MIETTAG

140,00 €

2 MIETTAGE

130,00 € / Tag

WOCHENMIETE

600,00 €

5 Arbeitstage

Ab 3 Tagen: 120,00 € / Tag

Langzeitmiete auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft Grundgerät	750 kg
mit VL 4x3	bis 1.125 kg
Sauger	max. 4 x 3
Saugertragkraft	125 kg je Sauger
Spannung	230 V · 50 Hz
Eigengewicht	131 / 157 kg

Quattrolifts Nomad 400

Transportieren, drehen und einsetzen großer Scheiben



1. MIETTAG

160,00 €

AB 2. MIETTAG

140,00 € / Tag

WOCHENMIETE

600,00 €

Woche = 5 Arbeitstage

Langzeitmiete auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	bis 400 kg
Glasformat	bis 4.500 × 3.600 mm
Drehbereich	360° manuell
Bauweise	zerlegbar
Bedienung	mind. 2 Personen
Einsatz	Baustelle / Lager

Kappel DSKZL2/12V

Kompakter 12-V-Glassauger mit Zweikreisssystem



1. MIETTAG

100,00 €

2 MIETTAGE

90,00 € / Tag

WOCHENMIETE

400,00 €

5 Arbeitstage

Ab 3 Tagen: 80,00 € / Tag

Langzeitmiete auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	bis 450 kg
Saugteller	6 × Typ 150K
Vakuumkreise	2 unabhängig
Drehen	360° · Raster 45°
Schwenken	90° stufenlos
Versorgung	12-V-Akku

KSF Super Lifter CA-400

Elektrischer Montagelift · 220-230 V



1. MIETTAG

90,00 €

AB 2. MIETTAG

80,00 € / Tag

WOCHENMIETE

340,00 €

Woche = 5 Arbeitstage

Langzeitmiete auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	180 kg
Hubhöhe	bis 3,96 m
Grundhöhe	ca. 0,96 m
Eigengewicht	ca. 66 kg
Stellfläche	ca. 69 × 55 cm
Versorgung	220-230 V

KSF GT2 Glastransporter

Manueller Glasplattenheber für Transport und Einsetzen



1. MIETTAG

75,00 €

AB 2. MIETTAG

65,00 € / Tag

WOCHENMIETE

275,00 €

Woche = 5 Arbeitstage

Langzeitmiete auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	180 kg
Hubhöhe	ca. 1,40 m
Eigengewicht	ca. 55 kg
Gerätehöhe	ca. 1,67 m
Glasformat	bis ca. 240 x 150 cm
Aufnahme	2 Sauger

MKG HMK 750 · TA3-A3

Kranarbeiten mit Bediener · Glas-, Stahl-, Fassaden- und Hallenbau



KONDITIONEN

205,00 € / Std.

inkl. Fahrzeug und Bediener

Mindestberechnung

1,25 Std. = 256,25 €

An- und Abfahrt

150,00 €

bis 30 km einfache Strecke

Nahbereich ab 406,25 €

LEISTUNG & HINWEISE

Hydraulische Hakenhöhe ca. 40 m, mit Verlängerungen ca. 52 m; Abstützbreite 5,88 m vorne und hinten. Danach je angefangene ¼ Stunde 51,25 €. Verbindlich sind LMB-Anzeige, Rüstzustand und Original-Traglastdiagramm.

Traglastübersicht & Sicherheit

MKG HMK 750 · TA3-A3 · Originalunterlage maßgeblich

GLASHEBEARBEITEN - LASTFÄLLE

MKG HMK 750 Ta3-a2 - mechanische Verlängerungen ausgebaut

B&S METALLBAU

GESAMTLAST = ALLES UNTER DEM KRANHAKEN

Glas + Glasbock oder Saugergerät + Gurte + Gehänge vollständig mitrechnen.

VERGLEICH DER VIER LASTFÄLLE

Lastfall	Gesamtlast	max. mögliche Ausladung	Hakenhöhe bei dieser Ausladung	betriebl. Planungswert	Diagramm-Grenzwert
Glasbock	1.700 kg	ca. 14-15 m	ca. 37-38 m	ca. 12-13 m	ca. 1.70 t (45°)
Glasbock	1.200 kg	ca. 21-22 m	ca. 28-29 m	ca. 17-18 m	ca. 1.25 t
Glasscheibe inkl. Saug-/Hebegerät	600 kg	ca. 24-25 m	ca. 22 m	ca. 21-22 m	ca. 0,72 t
Glasscheibe inkl. Saug-/Hebegerät	450 kg	ca. 29 m	ca. 22 m	ca. 24-25 m	ca. 0,45 t (40 m; nicht)

HAKENHÖHE RICHTIG LESEN

Die Tabellenhöhe gehört genau zum genannten maximalen Ausladungspunkt. Sie ist nicht die maximale Kranhöhe. Bei kleinerer Ausladung sind hydraulisch bis ca. 40 m Hakenhöhe möglich. Markierte Arbeitspunkte im Originaldiagramm: Seite 2.

GILT FÜR ALLE VIER LASTFÄLLE

- Mechanische Verlängerungen vollständig ausgebaut; LMB auf diesen Rüstzustand eingestellt.
- Abstützung vollständig auf 5,88 m; tragfähiger Untergrund und korrekte Unterbauung.
- Hydraulisches Zusatzgepäckgewicht mindestens 4.000 kg und vollständig in Arbeitsstellung.
- Große Glasflächen und Wind können eine deutlich geringere Ausladung erforderlich machen.

ACHTUNG: Lastmomentbegrenzung und tatsächlicher Rüstzustand sind verbindlich.

Alle Werte sind aus dem historischen Traglastdiagramm abgelesene Richtwerte (ca. +/- 1 m). Die Grenzwerte sind keine Planungspunkte. Bei Wind, ungeklärtem Gewicht, ungeeignetem Untergrund oder einer abweichenden LMB-Anzeige: Hub nicht ausführen.

Grundlage: MKG HMK 750 Ta3-a2; Traglastdiagramm Nr. 875-81-121; Traglast mit Seilwinde.

Übersicht: Stand 09.09.2026

LESEHINWEIS

Die komplette Unterlage ist unbeschnitten eingebettet. Traglast stets aus der zum Rüstzustand passenden Tabelle lesen. Gesamtlast umfasst Glas, Sauger, Gurte und Gehänge. Wind, Ausladung, Untergrund und Abstützung begrenzen den Einsatz.

VERBINDLICH

LMB-Anzeige, Betriebsanleitung, Typenschild und Originaldiagramm am Fahrzeug.

SICHERHEIT

Bei Abweichung: Hub nicht ausführen.


Traglastunterlage · Blatt 1

MKG HMK 750 · TA3-A3 · Originalunterlage maßgeblich

MARKIERTE LASTPUNKTE · HYDRAULISCHE REICHWEITE
Mechanische Verlängerungen ausgebaut; Werte ca. +/- 1 m.



**HMK 750 Ta3-a2
mit hydr. 2. Gelenk**

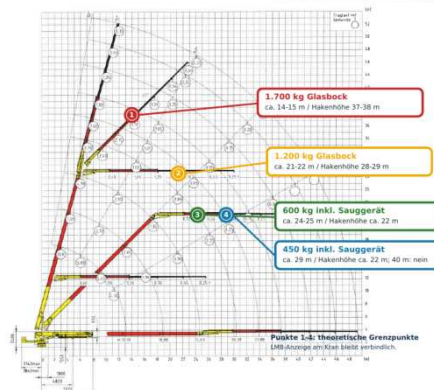

Alle Traglastangaben mit Seilwinde bis zur maximalen hydraulischen Reichweite gelten ohne mechanische Verlängerungen.

Technische Daten

Hakenhöhe bei max. hydraulischer Hubarmstellung
Hakenhöhe inkl. manueller Verlängerungen
Ampaknet in Fahrstellung (Länge / Höhe)
Hydraulische Abstützweite (vorne / hinten)
Aufbaugewicht inkl. Hilfsrahmen / 4t-ach. Abstützung
Hydraulisches Zusatzgegendgewicht (Stand sicherheit)
Min. zulässiges Gesamtgewicht des Fahrgestells
Schwenkbereich
Betriebsdruck
Seilgeschwindigkeit der Schnellaufwinde
Knickante max. bei steilster Hubarmstellung

ca. 40,00 m
ca. 52,00 m
ca. 7,97 / 0,93 m
5,88 / 5,88 m
ca. 17.000 kg
ab 4000 kg
einsatzabhängig
endlos
280 bar
abh. vom Seilwindentyp
ca. 28,80 m

Kranfahrzeug als selbstfahrende Arbeitsmaschine zugelassen.
Der Kran wird am Heck montiert.
Serienmäßig Lasthalteventile in sämtlichen Zylindern, die ein Absinken unter Last verhindern.
Auf Wunsch lieferbar:
~ Zweikreislenanlage
~ beheizte Fahrkabine
~ Fernsteuerung
~ Seilwinde

Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Tgl. - Nr. 875-B1-121

LESEHINWEIS

Die komplette Unterlage ist unbeschnitten eingebettet. Traglast stets aus der zum Rüstzustand passenden Tabelle lesen. Gesamtlast umfasst Glas, Sauger, Gurte und Gehänge. Wind, Ausladung, Untergrund und Abstützung begrenzen den Einsatz.

VERBINDLICH

**LMB-Anzeige,
Betriebsanleitung, Typenschild
und Originaldiagramm am
Fahrzeug.**

SICHERHEIT

Bei Abweichung: Hub nicht ausführen.

Traglastunterlage · Blatt 2

MKG HMK 750 · TA3-A3 · Originalunterlage maßgeblich

HINWEIS: KRANHUB GLASBOCK

MKG HMK 750 TA3-a2 - mechanische Verlängerungen ausgebaut

B&S METALLBAU

1.700 kg = GESAMTLAST UNTER DEM HAKEN

Darin enthalten: Glas + Bock + Gurte + Gehänge

Beispiel: Glasbock auf ein Hallendach

Schem. nicht maßstäblich



RICHTWERTE AUS DIAGRAMM

ca. 14-15 m

1.700-Grenzwert bei 45°

ca. 37-38 m

Hakenhöhe bei dieser Ausladung

ca. 34-35 m

reale Dachhöhe bei großem Bock

ca. 12-13 m

betrieblicher Planungswert

BEISPIEL: Krandrehpunkt 5 m vor der Fassade

14-15 m theoretisch - 5 m Abstand = ca. 9-10 m hinter Dachkante; geplant höchstens ca. 7-8 m.

VOR JEDEM HUB PRÜFEN

- ✓ Gesamtgewicht tatsächlich höchstens 1.700 kg;
- ✓ Glasbock und Anschlagmittel intaugen.
- ✓ Mechanische Verlängerungen vollständig ausgebaut und LMB auf diesen Rüstzustand eingestellt.
- ✓ Abstützung vollständig auf 5,88 m; Untergrund tragfähig und Abstützungen korrekt unterbaut.
- ✓ Hydraulisches Zusatzgewicht mindestens 4.000 kg und vollständig in Arbeitseinstellung.
- ✓ Wind beachten: große Glasflächen können eine deutlich kürzere Ausladung erforderlich machen.
- ✓ Nur zugelassenen, geprüften und kranbaren Glasbock sowie geeignete Anschlagmittel verwenden.

ACHTUNG: Die Lastmomentbegrenzung am Kran ist verbindlich.

Die Werte sind aus dem historischen Traglastdiagramm abgelesene Richtwerte (ca. +/- 1 m). Bei 1.700 kg nicht bis an die 1.700-Grenze fahren. Wenn LMB, Wind, Untergrund oder Sichtverhältnisse nicht passen: Hub nicht ausführen.

Grundlage: MKG HMK 750 TA3-a2; Traglastdiagramm Nr. 875-81-121; Traglast mit Seileinde.

Interner Baustellenhinweis · Stand 09.09.2026

LESEHINWEIS

Die komplette Unterlage ist unbeschnitten eingebettet. Traglast stets aus der zum Rüstzustand passenden Tabelle lesen. Gesamtlast umfasst Glas, Sauger, Gurte und Gehänge. Wind, Ausladung, Untergrund und Abstützung begrenzen den Einsatz.

VERBINDLICH

LMB-Anzeige, Betriebsanleitung, Typenschild und Originaldiagramm am Fahrzeug.

SICHERHEIT

Bei Abweichung: Hub nicht ausführen.

Traglastunterlage · Blatt 3

MKG HMK 750 · TA3-A3 · Originalunterlage maßgeblich

HINWEIS: KRANHUB GLASBOCK

MKG HMK 750 Ta3-a2 - mechanische Verlängerungen ausgebaut

B&S METALLBAU

1.200 kg = GESAMTLAST UNTER DEM HAKEN

Darin enthalten: Glas + Bock + Gurte + Gefänge

Beispiel: Glasbock auf ein Hallendach

Schem. - nicht maßstäblich



RICHTWERTE AUS DIAGRAMM

- ca. 21-22 m Grenzbereich bei ca. 1.200 kg
- ca. 28-29 m Hakenhöhe bei dieser Ausladung
- ca. 35-36 m mögliche Dachhöhe bei gleicher Ausladung
- ca. 17-18 m betrieblicher Planungswert

BEISPIEL: Krandrehtpunkt 5 m vor der Fassade

21-22 m theoretisch - 5 m Abstand = ca. 16-17 m hinter Dachkante; geplant höchstens ca. 12-13 m.

VOR JEDEM HUB PRÜFEN

- ✓ Gesamtgewicht tatsächlich höchstens 1.200 kg;
- ✓ Glasbock und Anschlagmittel intaugen.
- ✓ Mechanische Verlängerungen vollständig ausgebaut und LMB auf diesen Rüstzustand eingestellt.
- ✓ Abstützung vollständig auf 5,88 m; Untergrund tragfähig und Abstützungen korrekt unterbaut.
- ✓ Hydraulisches Zusatzgangengewicht mindestens 4.000 kg
- ✓ und vollständig in Arbeitsstellung.
- ✓ Wind beachten: große Glasflächen können eine deutlich kürzere Ausladung erforderlich machen.
- ✓ Nur zugelassenen, geprüften und kranbaren Glasbock sowie geeignete Anschlagmittel verwenden.

ACHTUNG: Die Lastmomentbegrenzung am Kran ist verbindlich.

Die Werte sind aus dem historischen Traglastdiagramm abgelesene Richtwerte (ca. +/- 1 m). Maximale Reichweite und maximale Höhe sind unterschiedliche Auslagerstellungen. Bei 1.200 kg nicht bis an den 1,25-fachen Grenzbereich fahren. Wenn LMB, Wind, Untergrund oder Sichtverhältnisse nicht passen: Hub nicht ausführen.

Grundlage: MKG HMK 750 Ta3 a2; Traglastdiagramm Nr. 875-81-121; Traglast mit Seilwinde

Interner Baustellenhinweis · Stand 09.09.2026

LESEHINWEIS

Die komplette Unterlage ist unbeschnitten eingebettet. Traglast stets aus der zum Rüstzustand passenden Tabelle lesen. Gesamtlast umfasst Glas, Sauger, Gurte und Gefänge. Wind, Ausladung, Untergrund und Abstützung begrenzen den Einsatz.

VERBINDLICH

LMB-Anzeige, Betriebsanleitung, Typenschild und Originaldiagramm am Fahrzeug.

SICHERHEIT

Bei Abweichung: Hub nicht ausführen.

Traglastunterlage · Blatt 4

MKG HMK 750 · TA3-A3 · Originalunterlage maßgeblich

HINWEIS: KRANHUB GLASSCHEIBE

MKG HMK 750 Ta3-a2 - mechanische Verlängerungen ausgebaut

B&S METALLBAU

600 kg = GESAMTLAST UNTER DEM HAKEN

Darin enthalten: Glasscheibe + Saug-/Hebegerät + Gurte + Gefänge

Beispiel: Glasscheibe auf ein Hallendach

Schem. nicht maßstäblich



RICHTWERTE AUS DIAGRAMM

- ca. 24-25 m Grenzbereich bei ca. 720 kg
- ca. 22 m Hakenhöhe bei dieser Ausladung
- ca. 36-37 m mögliche Dachhöhe bei gleicher Ausladung
- ca. 21-22 m betrieblicher Planungswert

BEISPIEL: Kranrehpunkt 5 m vor der Fassade

24-25 m theoretisch - 5 m Abstand = ca. 19-20 m hinter Dachkante; geplant höchstens ca. 16-17 m.

VOR JEDEM HUB PRÜFEN

- ✓ Gesamtgewicht tatsächlich höchstens 600 kg: Glasscheibe, Saug-/Hebegerät und Anschlagmittel zusammen wiegen.
- ✓ Mechanische Verlängerungen vollständig ausgebaut und LMB auf diesem Reizzustand eingestellt.
- ✓ Abstützung vollständig auf 5,88 m; Untergrund tragfähig und Abstützungen korrekt unterbaut.
- ✓ Hydraulisches Zusatzgewicht mindestens 4.000 kg und vollständig in Arbeitstellung.
- ✓ Wind beachten: große Glasflächen können eine deutlich kürzere Ausladung erforderlich machen.
- ✓ Nur geprüftes und für Scheibengewicht sowie Einbaulage zugelassenes Saug-/Hebegerät verwenden.

ACHTUNG: Die Lastmomentbegrenzung am Kran ist verbindlich.

Die Werte sind aus dem historischen Traglastdiagramm abgelesene Richtwerte (ca. +/- 1 m). Maximale Reichweite und maximale Höhe sind unterschiedliche Auslegereinstellungen. Den 720-kg-Grenzbereich nicht als Planungspunkt verwenden. Wenn LMB, Wind, Untergrund oder Sichtverhältnisse nicht passen: Hub nicht ausführen.

Grundlage: MKG HMK 750 Ta3-a2; Traglastdiagramm Nr. 875-81-121; Traglast mit Seilwinde

Interner Baustellenhinweis · Stand 09.09.2026

LESEHINWEIS

Die komplette Unterlage ist unbeschnitten eingebettet. Traglast stets aus der zum Rüstzustand passenden Tabelle lesen. Gesamtlast umfasst Glas, Sauger, Gurte und Gefänge. Wind, Ausladung, Untergrund und Abstützung begrenzen den Einsatz.

VERBINDLICH

LMB-Anzeige, Betriebsanleitung, Typenschild und Originaldiagramm am Fahrzeug.

SICHERHEIT

Bei Abweichung: Hub nicht ausführen.

Traglastunterlage · Blatt 5

MKG HMK 750 · TA3-A3 · Originalunterlage maßgeblich

HINWEIS: KRANHUB GLASSCHEIBE

MKG HMK 750 Ta3-a2 - mechanische Verlängerungen ausgebaut

B&S METALLBAU

450 kg = GESAMTLAST UNTER DEM HAKEN

Darin enthalten: Glasscheibe + Saug-/Hebegerät + Gurte + Gefänge

Beispiel: Glasscheibe auf ein Hallendach

Schem. nicht maßstäblich



RICHTWERTE AUS DIAGRAMM

40 m: NEIN

ohne mechanische Verlängerungen nicht erreichbar

ca. 29 m

0,45-t-Grenzpunkt im Diagramm

ca. 22 m

Hakenhöhe bei dieser Ausladung

ca. 24-25 m

betrieblicher Planungswert

BEISPIEL: Krandrehpunkt 5 m vor der Fassade

29 m theoretisch - 5 m Abstand = ca. 24 m hinter Dachkante; geplant höchstens ca. 19-20 m.

VOR JEDEM HUB PRÜFEN

- ✓ Gesamtgewicht tatsächlich höchstens 450 kg; Glasscheibe, Saug-/Hebegerät und Anschlagmittel zusammen wiegen.
- ✓ Mechanische Verlängerungen vollständig ausgebaut und LMB auf diesem Kratzzustand eingestellt.
- ✓ Abstützung vollständig auf 5,88 m; Untergrund tragfähig und Abstützungen korrekt unterbaut.
- ✓ Hydraulisches Zusatzgerätingewicht mindestens 4.000 kg und vollständig in Arbeitseinstellung.
- ✓ Wind beachten: große Glasflächen können eine deutlich kürzere Ausladung erforderlich machen.
- ✓ Nur geprüfetes und für Scheibengewicht sowie Einbaulage zugelassenes Saug-/Hebegerät verwenden.

ACHTUNG: Die Lastmomentbegrenzung am Kran ist verbindlich.

450 kg bei 40 m seitlicher Ausladung ist ohne mechanische Verlängerungen nicht zulässig. Der 0,45-t-Grenzpunkt liegt bei ca. 29 m Ausladung und ca. 22 m Hakenhöhe. Die bei 40 m geometrisch erreichbaren ca. 28 m Hakenhöhe gehören zu einer Stellung mit mechanischen Verlängerungen und sind kein zulässiger 450-kg-Arbeitspunkt. LMB-Anzeige, Wind, Untergrund und Sockelverhältnisse bleiben verbindlich.

Grundlage: MKG HMK 750 Ta3-a2; Traglastdiagramm Nr. 875-81-121; Traglast mit Seileinde.

Interner Baustellenhinweis · Stand 09.09.2026

LESEHINWEIS

Die komplette Unterlage ist unbeschnitten eingebettet. Traglast stets aus der zum Rüstzustand passenden Tabelle lesen. Gesamtlast umfasst Glas, Sauger, Gurte und Gefänge. Wind, Ausladung, Untergrund und Abstützung begrenzen den Einsatz.

VERBINDLICH

LMB-Anzeige, Betriebsanleitung, Typenschild und Originaldiagramm am Fahrzeug.

SICHERHEIT

Bei Abweichung: Hub nicht ausführen.